

Πυκνωτικό μικρόφωνο με κονσόλα



Το καρδιοειδές, πυκνωτικό μικρόφωνο V8 είναι ιδανικό για live μεταδόσεις, παρουσιάσεις, φωνητικά και εφαρμογές Studio.

- Κρυστάλλινος ήχος
- Τεχνολογία που απαλλάσσει από τον θόρυβο
- Ιδανικό για την ηχογράφηση φωνής/μουσικών οργάνων
- Πλήρης εξοπλισμός για streamers/youtubers
- Με βάση απόσβεσης κραδασμών
- Με βραχίονα στερέωσης
- Με μείκτη/κάρτα ήχου που παρέχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κατευθυντικότητα:	Μονοκατευθυντικό
Element	Φ34 Pressure Gradient
Απόκριση συχνότητας	20Hz-20kHz
Ευσαιθησία	-32 ± 2dB (OdB = 1V / Pa at 1kHz)
Αντίσταση εξόδου	550 ± 30% (at 1kHz)
Αντίσταση φορτίου	> 10000
Επίπεδο θορύβου	14dB A
Αναλογία S/N	80dB
Max SPL	130dB (at 1kHz <1% T.H.D)
Κατανάλωση	3mA


1. Ενεργοποιήστε τον ενισχυτή ή την κονσόλα μίξης και ρυθμίστε την ένταση στην ελάχιστη θέση. Για να συνδέσετε τροφοδοσία Phantom Power στο μικρόφωνο τοποθετήστε το βύσμα του μικροφώνου στην αντίστοιχη είσοδο της κονσόλας. Προσαρμόστε την ένταση από χαμηλά σε υψηλά, σε μέτριο επίπεδο για να αποφύγετε τον βόμβο.

2. Εάν η κεφαλή του μικροφώνου καλύπτεται με το χέρι ή βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχείο, ενδέχεται να παραχθεί θόρυβος. Για να αποφύγετε την δημιουργία θορύβου τοποθετήστε το μικρόφωνο σε απόσταση από το ηχείο, προσανατολισμένο σε αντίθετη κατεύθυνση.

3. Το μικρόφωνο είναι ευαίσθητο. Μην το ρίχνετε και μην το εκθέτετε σε υπερβολικούς κραδασμούς.

4. Αποφύγετε την έκθεση του μικροφώνου σε υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

Απόκριση συχνότητας

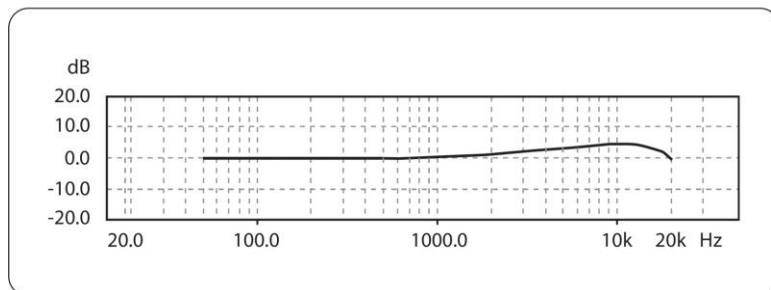

Διάγραμμα πολικότητας

